

**Veilig werken
in en op bedrijfswagens
(bussen)**



Transportveiligheid bedrijfsbussen

- Afspraken veilig transport in – op bedrijfsbussen zijn onderdeel van de Arbocatalogus Platte Daken
- De in de Arbocatalogus genoemde maatregelen ook opnemen in de bedrijfs-RI+E en PvA

Transportveiligheid bedrijfsbussen

- Vrijwel elk bedrijf gebruikt bedrijfs- of bestelbussen voor het vervoer van personen en allerlei goederen
- Wanneer ook gevaarlijke stoffen worden vervoerd, gelden voorschriften die zijn vastgelegd in de wet vervoer gevaarlijke stoffen



Belangrijkste risico's

Benoem eens enkele risico's...



Maatregelen (normen en richtlijnen)

- Zet materialen vast
- Zorg voor voldoende zicht op de weg
- Niet meer dan 20 cm buiten het voertuig steken
- Totale breedte op verharde wegen maximaal 2,55 meter
- Op onverharde wegen maximaal 2,20 meter
- De auto plus lading mag niet hoger zijn dan 4 meter
- Bij overschrijding verkeerspolitie raadplegen

Maatregelen (normen en richtlijnen)

- De maximale dakbelading (in kg) moet zijn afgestemd op type imperiaal en type bedrijfsbus
- Zie voorschriften van de fabrikant



Inventaris

- Verkeersmiddelen voor pech onderweg
- EHBO en brandblusmiddelen
- Alarmkaart
- Communicatiemiddelen Productinformatiebladen

Inventaris en belading

- ALTIJD borgen tegen schuiven of omvallen
- Afscheiding door middel van tussenschot of -wand
- De lading mag niet uitsteken
- Materiaal op de imperiaal vastzetten met siorbanden
- Kokers e.d. duurzaam bevestigen

Lading op het dak (ondeelbaar)


- Mag aan de voorzijde maximaal 3,50 meter uitsteken
- Mag aan de achterzijde maximaal 5 meter uitsteken
- Bij meerassige aanhangwagens is dat 4 meter
- Uitstekende lading overdag markeren met bord
- Uitstekende lading 's nachts aan voorzijde markeren met wit licht en aan achterzijde met rood licht



Lading op het dak (deelbaar)

- Lading mag aan de voorzijde niet uitsteken
- Lading mag aan de achterzijde maximaal één meter uitsteken
- Lading mag aan de weerszijde niet meer dan 20 cm buiten het voertuig uitsteken tot maximale breedte van 2,55 meter
- Lading met scherpe uitstekende delen moet zich minstens 2 meter boven het wegdek bevinden én gemarkeerd met rode vlaggen

Belading imperiaal

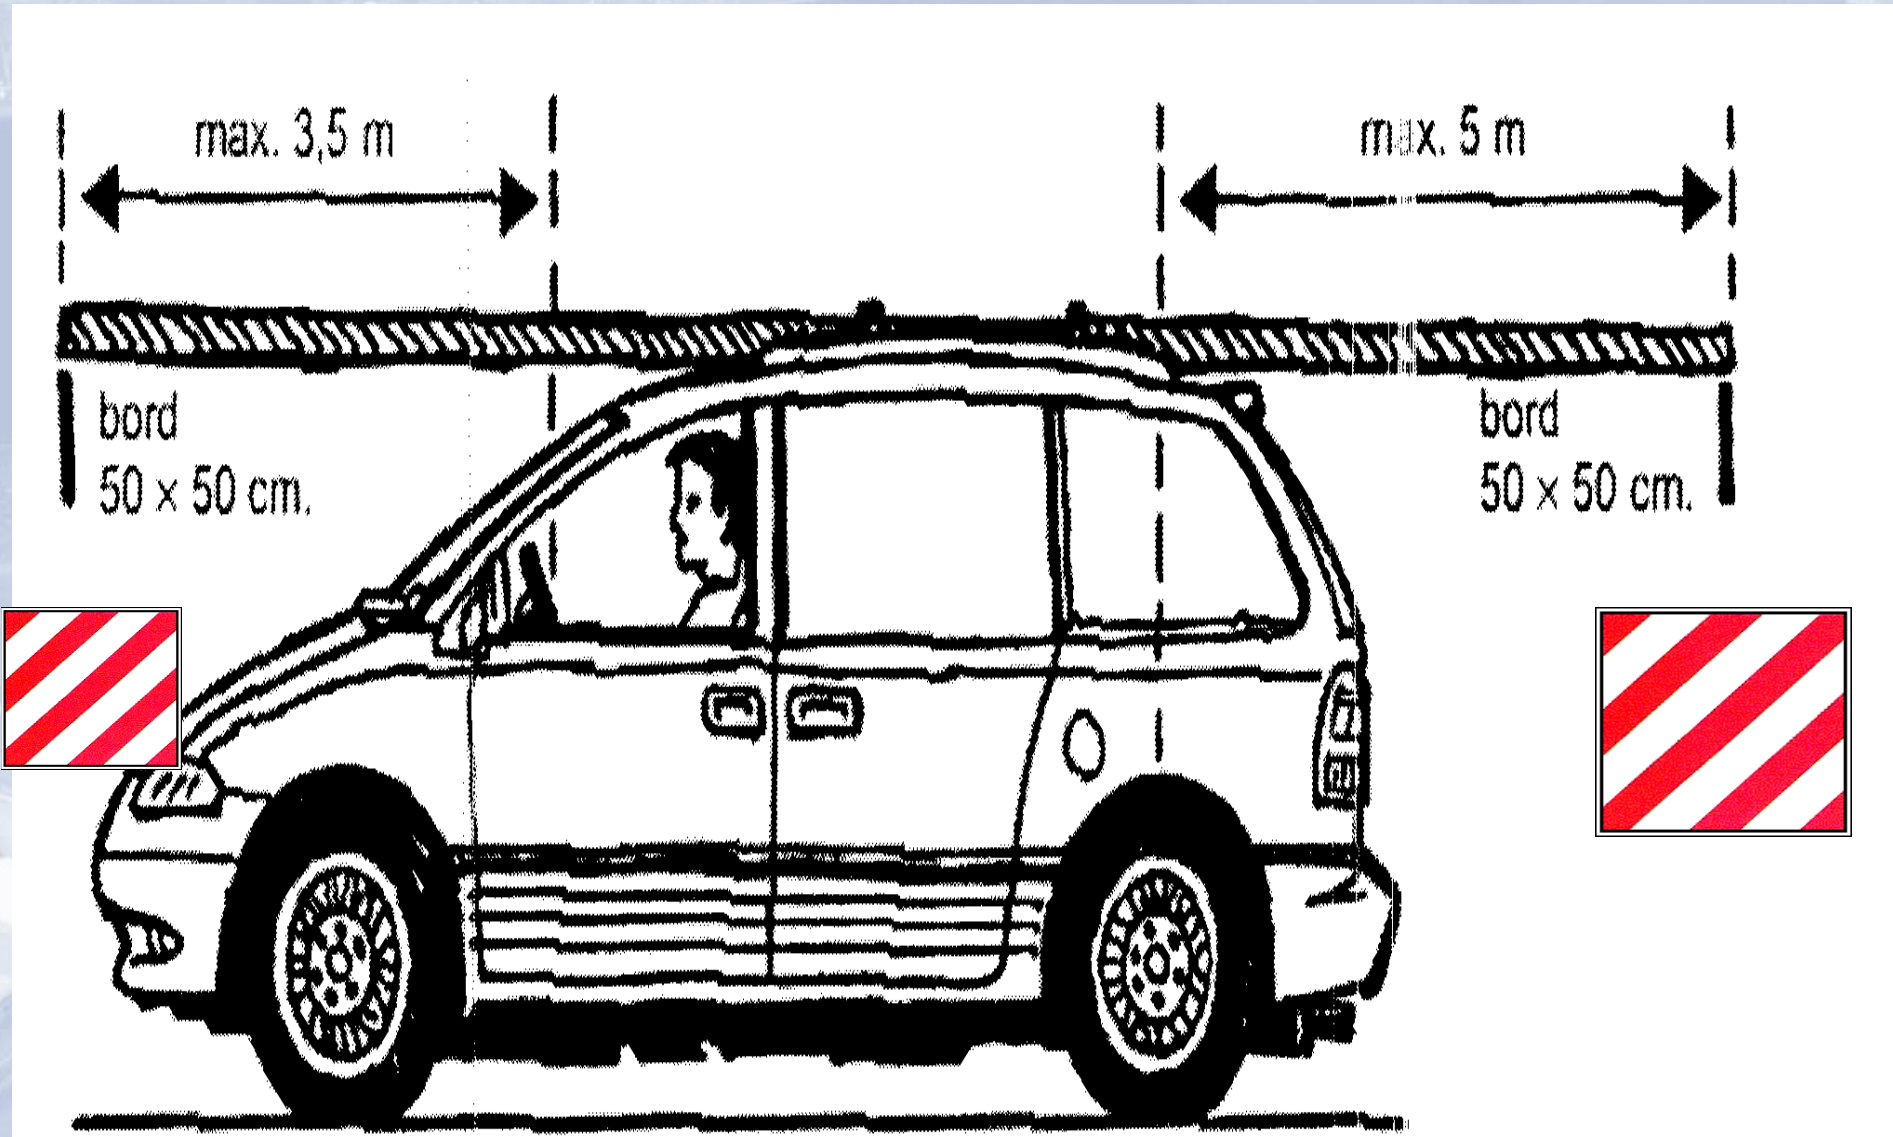

Vervoer gevaarlijke stoffen

- Let op specifieke regels bij vervoer van gevaarlijke stoffen
- Bij vervoer van brandbare gassen kan door lekkage een explosief mengsel ontstaan
- Zorg voor voldoende ventilatie in de wagen
- Niet roken, ook niet bij in- en uitladen
- Zorg voor goed bereikbare, ABC brandblussers: 2 kg in de cabine en 6 kg in de laadruimte, vrij van obstakels

Maatregelen gevaarlijke stoffen

- Zorg altijd voor voldoende ventilatie
- Zet materialen goed vast
- Bekendheid met gevaarsymbolen en productinformatieblad
- Vraag eventueel preventiemedewerker naar meer informatie

Vervoer gevaarlijke stoffen

DUS NIET ZO !!!



WAT IS HIER FOUT?

Periodieke inspecties

- Regelmatige APK-keuring bedrijfsbus
- Ook inrichting en inventaris behoeft een periodieke inspectie
- Chauffeur controleert regelmatig of bus en inventaris compleet en in goede en veilige staat is



Uitstraling en hygiëne

- Bedrijfsbus is geen kantine
- Zorg voor eigen mobiele voorzieningen of afspraken met opdrachtgever
- Een goed onderhouden en beladen bus is een visitekaartje van het bedrijf




Aanhangwagens

De belangrijkste risico's ontstaan door:

- Onvoldoende of onjuiste verlichting
- Overbeladen van de aanhangwagen
- Te ver uitlaten steken van de lading
- Onvoldoende zekeren c.q. borgen van de lading

Aanhangwagens

Belading éénassige aanhangwagen

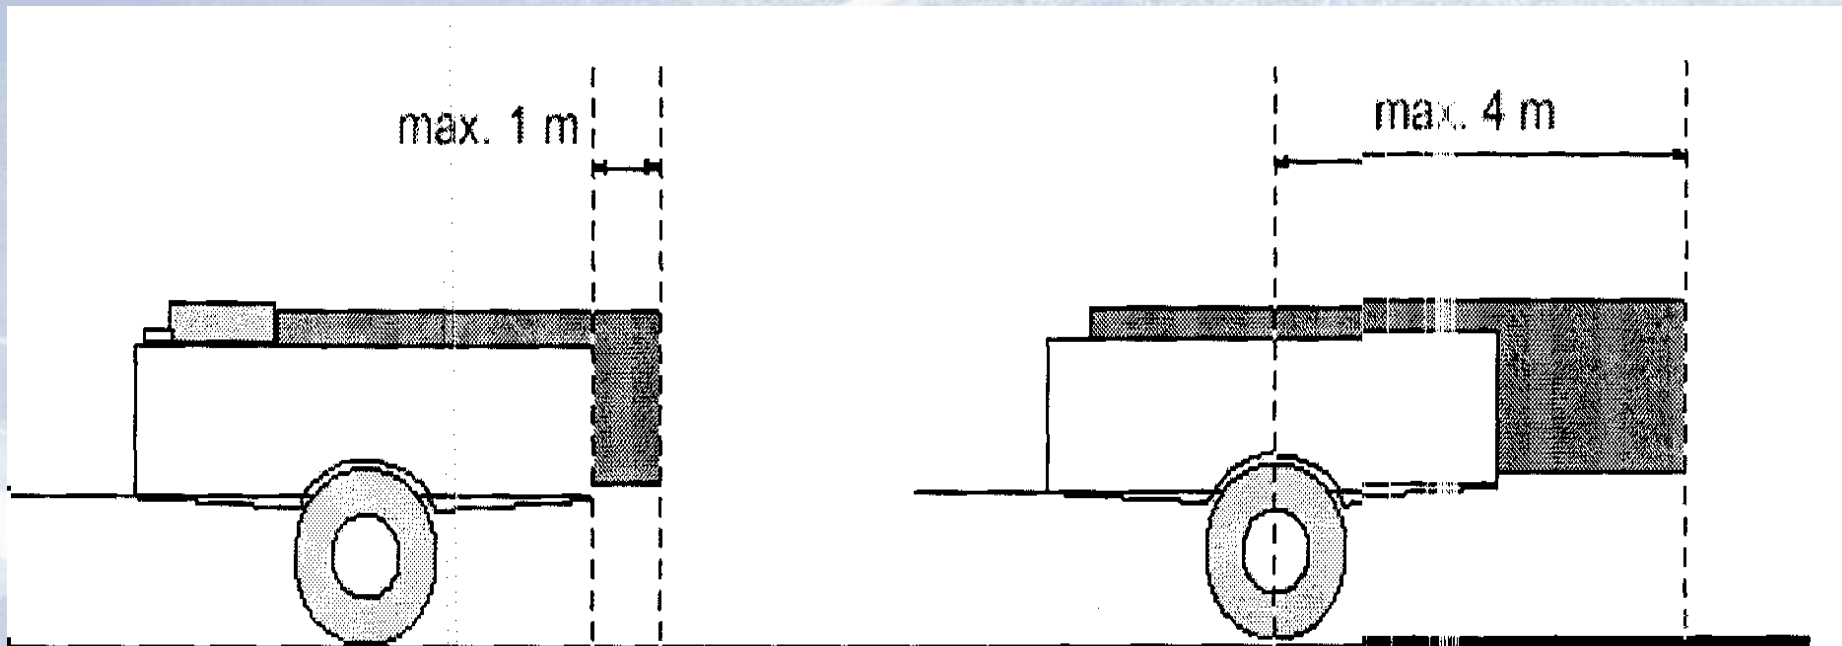

Aanhangwagens

LET OP: Specifieke regels bij vervoer van gevaarlijke stoffen



Arbohulpmiddel



Rijbewijs B

- B volstaat tot een maximum massa van 3500 kg
- B aanhangwagen massa niet meer dan 750 kg
- B Het trekken van een zwaardere aanhangwagen mag alleen als de ledige massa van de auto op zijn minst net zo groot is als de toegestane maximum massa van de aanhanger
- Bovendien mag dan het gewicht van auto en aanhanger tezamen niet meer zijn dan 3500 kg

Als hieraan niet is voldaan, is een rijbewijs B/E verplicht.

Wanneer E achter rijbewijs B

Voorbeeld 1

- Ledig gewicht trekkend motorvoertuig: 700 kg
- Ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen van de aanhangwagen: 740 kg
- Benodigd rijbewijs B: aanhangwagen is lichter dan 750 kg

Voorbeeld 2

- Ledig gewicht trekkend motorvoertuig: 2800 kg
- Ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen van de aanhangwagen: 800 kg
- Benodigd rijbewijs B/E: het combinatiegewicht bedraagt meer dan 3500 kg





DANK VOOR UW AANDACHT!

*Meer informatie: www.sbd.nl
www.arbocatalogus-plattedaken.nl*

